

2023年10月1日から、消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）が導入されましたので、改めて弊社の登録番号をご案内申し上げます。すでに2023年10月の御請求書から記載しております。こちらも併せてご確認くださいませお願い致します。

登録番号  
T8030001064488

ロックペイントより環境配慮に特化した塗料が新登場！  
**プロテクトアースシリーズ**

ROCK PROTECT EARTH SERIES **ロックペイント株式会社**

近年、地球温暖化対策の取り組みとして、カーボンニュートラルなどCO2削減が大きな課題となっています。大小関係なく、各企業への取り組みも求められています。そこでロックペイント(株)より、塗料によるCO2削減をめざす取り組みとして、環境配慮型サステナブル高耐久性塗料の「プロテクトアースシリーズ」が登場しました。地球温暖化対策の取り組みを行っている自治体や企業様などへぜひご提案ください。

環境配慮型サステナブル高耐久性塗料（1液型・水性）  
**ROCK PROTECT EARTH**  
**ウォールトップシリーズ**

内・外壁用の「ウォールトップ」・「ウォールトップWX」は、樹脂・顔料・添加剤にVOC成分を含まない原料を使用。外壁に求められる優れた性能を有したうえで、一般的な建築用塗料よりCO2排出量を減らすことができる塗料です。

**特長** 2つのグレードを用意  
高耐久グレード(フッ素樹脂同等グレード) : ウォールトップ 期待耐用年数 15～20年  
超高耐久グレード(無機系同等グレード) : ウォールトップWX 期待耐用年数 20～25年

**CO2の排出削減** 地球環境に配慮  
**ゼロVOC** 塗料中にVOC成分を含まない  
**高耐久性** オーガニックガラス樹脂と厳選された原料のブレンドにより緻密な塗膜を形成

【標準塗装仕様】 窯業系サイディングボードなどの塗り替え

工程	使用塗料	希釈剤	塗装方法、希釈率(%)	塗装回数	標準塗付量 (kg/m <sup>2</sup> ・回)	塗り重ね可能時間 (23℃)
下地調整						
下塗り	ウォールシーラー (クリヤー) 18kg	水	ハケ・ローラー：0～10	1	0.07～0.13	3時間以上
上塗り ※2種類のどちらか	高耐久グレード ウォールトップ 16kg/3.6kg	水	ハケ・ローラー：5～15	2	0.12～0.18	2時間以上
	超高耐久グレード ウォールトップWX 16kg/3.6kg	水	ハケ・ローラー：5～15	2	0.12～0.18	2時間以上

設計価格（下塗+上塗・300㎡以上基準）：「ウォールトップ」4600円/㎡ 「ウォールトップWX」5100円/㎡

【標準塗装仕様】 窯業系サイディングボードなどの塗り替え

工程	使用塗料	希釈剤	塗装方法、希釈率(%)	塗装回数	標準塗付量 (kg/m <sup>2</sup> ・回)	塗り重ね可能時間 (23℃)
下地調整						
下塗り	シラスフィラー 18kg	水	ハケ・ローラー：0～2	1	0.3～1.5	4時間以上
上塗り ※2種類のどちらか	高耐久グレード ウォールトップ 16kg/3.6kg	水	ハケ・ローラー：5～15	2	0.12～0.18	2時間以上
	超高耐久グレード ウォールトップWX 16kg/3.6kg	水	ハケ・ローラー：5～15	2	0.12～0.18	2時間以上

設計価格（下塗+上塗・300㎡以上基準）：「ウォールトップ」4800円/㎡ 「ウォールトップWX」5300円/㎡

★艶：艶あり・7分・5分・3分艶  
★ウォールトップシリーズ専用として、「ウォールシーラー」と「シラスフィラー」の2種類下塗りがございます。

**VOCとは** VOCは「Volatile Organic Compounds」の略で揮発性有機化合物のことをいいます。塗料や溶剤から出るトルエン、キシレンなどに含まれ、揮発して大気へ放出されます。それらの大気中に出るVOCはPM2.5や光化学オキシダントなどの大気汚染物質の原因になると言われています。中には発がん性物質発がん性物質など人体に健康被害をもたらすものも含まれています。また、シックハウス症候群の原因となる可能性も指摘もされています。プロテクトアースシリーズは『VOC』による環境や人体への悪影響が少なく、とてもやさしい塗料です。

環境配慮型低VOC 鉄・非鉄金属用塗料（1液型・水性）

鉄部  
金属部

ROCK PROTECT EARTH

**メタルトップAQ**



鉄部・非鉄部用の「メタルトップAQ」は、シリコングレード弱溶剤型塗料と同等以上の優れた性能を維持しながら、水性化した低VOC塗料です。専用下塗りの「メタルプライマー」は従来の水性系錆止め塗料に比べ、防錆性能を格段に向上させ、溶剤系変性エポキシプライマーと同等の防錆力を有しています。

**特長** 高防錆性 高付着性 高耐候性 高隠蔽性

【標準塗装仕様】 鉄部・非鉄金属部の塗り替え

工程	使用塗料	希釈剤	塗装方法、希釈率(%)	塗装回数	標準塗付量 (kg/m <sup>2</sup> ・回)	塗り重ね可能時間 (23℃)
下地調整						
下塗り	メタルプライマー (グレー・初付) 16kg	水	ハケ・ローラー：0～5	1	0.13～0.15	3時間以上
上塗り	メタルトップAQ 16kg/3.6kg	水	ハケ・ローラー：0～8	2	0.08～0.12	2時間以上

設計価格（下塗+上塗・300㎡以上基準）：4000円/㎡

★艶：艶あり・7分・5分・3分艶・艶消し ★メタルトップAQ専用下塗り「メタルプライマー」のご用意がございます。

環境配慮型 室内用多機能塗料（1液型・水性・艶消し）

内壁

ROCK PROTECT EARTH

**インテリア**



室内の壁や、天井にご使用できる「インテリア」は、塗装することにより、抗ウィルス・調湿・消臭機能を発揮し、「快適な室内空間を創造」することができる室内用多機能塗料です。こちらもVOCを含まず、微臭で快適設計です。

**特長** 消臭性能 高吸放出性 抗ウィルス性 塗装作業性

【標準塗装仕様】 屋内のコンクリート・モルタル・せっこうボード・ビニルクロス面の塗り替え

工程	使用塗料	希釈剤	塗装方法、希釈率(%)	塗装回数	標準塗付量 (kg/m <sup>2</sup> ・回)	塗り重ね可能時間 (23℃)
下地調整						
下塗り	ウォールシーラー (クリヤー) 18kg	水	ハケ・ローラー：0～10	1	0.07～0.13	3時間以上
上塗り	インテリア 20kg/4kg	水	ハケ・ローラー：0～5	2	0.12～0.15	2時間以上

設計価格（下塗+上塗・300㎡以上基準）：2650円/㎡

★艶：艶消し ★推奨塗装箇所：公共施設・病院・学校・住宅をはじめとした、抗ウィルス、調湿、消臭機能が求められる空間に最適です。

今年の夏も例年より暑い予報ですので、熱中症対策としてお早目のご準備をおすすめします！  
**熱中症対策グッズ** 空調ファン付き作業用パンツ **空調パンツ AR4269セット**

現場の暑さ対策といえば『空調服』ですが、下半身の不快感を我慢してきた方も多いため、『空調パンツ AR4269セット』はそんな悩みを解消してくれます！

風量は4段階調節ができ、後ろ側は風が上に抜ける構造になっています。

サイズ	M	M	L	XL	3L	4L	5L
ウエスト	74	78	82	86	90	94	98
股下	65	65	66	67	68	70	70

ケーブルの通し方

2000mAhの大容量バッテリー搭載!!  
最大12時間連続稼働! 最大風量でも4時間以上稼働します!  
稼働時間:  
19V:約4時間30分 16V:約5時間 13V:約7時間30分 10V:約12時間

【セット内容】 空調パンツ本体 AR4269  
ファン AR325F / バッテリー AR325B  
**全サイズ共通 セット価格 (税別) 21000 円**

※人気商品の為、ご注文の際は在庫状況をご確認ください。

パソコン・スマートフォンどちらからでも弊社ホームページで過去にお届けした「トハン通信」を閲覧することができます！スマートフォンで右記QRコードを読み込めば、すぐにご確認できます！パソコンは検索で「トハン」または <http://www.paint-tohan.co.jp/>



しっとりとした空気に緑の香りが漂う初夏の候、貴社におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。弊社年間カレンダーにもとづき、休業日、イベント等、下記の通りお知らせ致します。

誠に勝手ながら6月と7月第一、二週の土曜日が全て休業となり朝8：00～10：00まで電話・御来社お引取りのみの対応とさせていただきます。大変ご迷惑をお掛け致しますが、宜しくお願い致します。

国土交通大臣認定  
岩綿天井用不燃材パウダー塗装  
シーリングマジック

**取扱い  
はじめました**

TS=TOKYO  
Since 1979

施工後、岩綿天井の美観・質感・吸音性の低下を抑制し、国の定めた内装制限に適合。施工後も岩綿天井の不燃性を維持します。  
**この度、弊社にて取扱いが始まりましたので、改めてご紹介します！**

■シーリングマジックの特長

目を潰さず、質感をそのままに！  
張替に比べ30%コスト削減！  
工期短縮による人件費も削減！施工が早く、臭気が残らない！  
在室や共用部の工事でも翌日まで臭気が残らず安心！  
不燃材大臣認定取得。岩綿の不燃性をそのままに！

■設計価格（税込み）  
（施工規模200㎡・天井高3m未満）

- ・空室：原状回復工事 1980円/㎡
- ・在室：居抜き工事 3300円/㎡

工程？、	材料	塗回数	塗付量/回	施工方法
下地処理				ドライクリーニングスポンジでスス汚れ、墨出し線の除去。 穴・カケの補修、水シミ部分補修。ヤニ汚れ除去。
コーティング	シーリングマジック	1回～	約80～100ml/㎡	エアレスガン吹付

詳細につきましては、担当の営業マンまでお問い合わせください。

**トハン Select** 弊社防水事業部担当営業マンが選んだ  
ウレタン防水施工時にオススメ商品をご紹介します！

再生繊維使用 環境配慮型  
防水材用スモールローラー

PIA ピー・アイ・エー株式会社 **エコプロ**




★主な特徴  
ウレタン防水材に最適  
厚膜塗装が可能  
下塗りから上塗りまで1本で使用可能。  
再生繊維を使用し環境にやさしい  
キレイな鏡面仕上げが可能！

【サイズ】  
6インチ・4インチ  
毛丈13ミリ  
【価格】※税別  
4インチ…390円/本  
6インチ…430円/本

ローラーハンドルと継柄が一本に！  
①大塚刷毛製造株式会社

**スモールローラー  
伸縮ハンドル**

6インチのローラーで  
位置がセンターになります

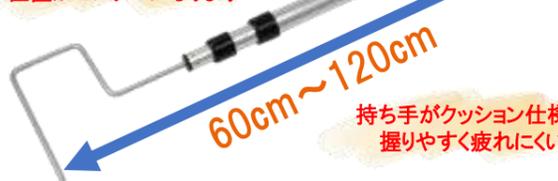

★主な特徴  
ローラーハンドルと継ぎ柄が1本に！  
3段階で自由に伸縮可能。  
少し長さが欲しい場合でも  
継ぎ柄を付ける必要がなく便利です。  
かがみず済むちょうどいい長さ。

【サイズ・重量】  
60cm～120cm  
本体290g  
【価格】※税別  
3000円/本

2024年 6月

こころ一色、色いろいろ 塗料のトハン

日	月	火	水	木	金	土
5日 日 6日 月 10日 木 21日 土						1 トハン
2	3	4	5	6	7	8 トハン
9	10	11	12	13	14	15 トハン
16	17	18	19	20	21 第47回 トハンオンライン講習会	22 トハン
23/30	24	25	26	27	28	29 トハン

2024年 7月

こころ一色、色いろいろ 塗料のトハン

日	月	火	水	木	金	土
6日 日 7日 月 9日 水 16日 水 24日 水						1 トハン
7	8	9	10	11	12	13 トハン
14	15 海の日	16	17	18	19	20 土
21	22	23	24	25	26 第48回 トハンオンライン講習会	27 日
28	29	30	31			1日 半夏生 8日 小暑 15日 海の日 19日 土 22日 大暑

株式会社 トハン  
本店 TEL 048-974-3300 FAX 048-974-3356  
足立営業所 TEL 03-5647-4330 FAX 03-5647-4333  
所沢営業所 TEL 048-293-3166 FAX 048-293-3177  
東京営業所 TEL 048-994-3355 FAX 048-994-3356  
さいたま営業所 TEL 048-661-3300 FAX 048-661-3336  
千葉北営業所 TEL 047-407-3315 FAX 047-407-3316