



〜No.195〜  
2024年10月発行

トハン通信  
~ TOHAN Recommend ~



【インボイス制度に関するお知らせ】

2023年10月1日から、消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）が導入されましたので、改めて弊社の登録番号をご案内申し上げます。すでに2023年10月の御請求書から記載しております。こちらも併せてご確認くださいませお願い致します。

登録番号  
T8030001064488

# SK PREMIUM MUKI ROOF

二液弱溶剤形屋根用遮熱無機塗料

## エスケーププレミアム無機ルーフ遮熱



超耐候性・超低汚染性で好評の、エスケープ プレミアム無機ルーフに、このたび遮熱タイプが新登場しました！

ご存じの通り、屋根は外壁と比較すると紫外線や降雨の影響により、劣化が進行しやすい環境です。そのため塗り替えにおいても耐候性に優れた塗料が求められます。「プレミアム無機ルーフ遮熱」は無機成分の強靱な塗膜により、従来の弱溶剤屋根用塗料を超越する超耐候性を示します。さらに無機の剛性に加え、有機樹脂の柔軟性を併せ持った塗膜を形成するため塗り替えに最適です。そして今回、「遮熱機能」が新たに加わったことにより、今年のような暑すぎる夏で高まる「遮熱」へのニーズにもご対応いただけます。

**遮熱性能のメカニズム**

- 特殊顔料により近赤外線（熱源）領域の波長の光を反射し、吸収する量を減少させます。
- 汚れの付着による遮熱効果の低下を防ぎます。優れた耐候効果により、高耐久に高い遮熱性能を維持することが可能です。

**ラジカルコントロール技術**

塗膜内に発生するラジカルを独自の有機無機シールド層と高機能有機シールド層のダブルシールドで封入し、わずかに発生したラジカルもラジカルキャッチャーが捕捉します。

「ラジカル」とは？

ラジカルは、酸素、水、光などによって有機無機塗膜中に発生し、塗膜を劣化させる原因となります。ラジカルが塗膜を劣化させると、塗膜の強度が低下し、耐候性が悪化します。

**促進耐候性試験（キセノンランプ法）による検証結果**

**適用下地**

屋根の種類は様々ですが、コロニアル・カラーベストなどの彩色スレート瓦だけでなく、乾式瓦葺、セメント瓦（セメント瓦など）、金属屋根にも使用できます。

### ●準施工仕様一例

### ■彩色スレート瓦（コロニアル・カラーベストなど）・スレート屋根改修仕様 (23℃)

工程	材料	調合 (重量比)	所要量 (kg/m <sup>2</sup> )	塗回数	間隔時間 (hr)			備考
					工程内	工程間	最終養生	
*1,2,3,4 下地調整	●高圧水洗(10~15MPa)で、ごみや汚れ、こけ、劣化塗膜(浮き、膨れ、割れ)などを除去してください。 ●高圧水洗ができない場合、ホースで水を流しながらデッキブラシ、たわしなどで表面に付着したごみや汚れ、こけ、劣化塗膜などを除去してください。							
*5 乾燥	●水洗後は、十分に乾燥を行ってください。 ●下地が雨や結露で濡れている場合は、十分に乾燥を行ってください。							
1 下塗り	マイルドシーラー-EPOホワイト 主剤 マイルドシーラー-EPO 硬化剤	100 33.3	0.15~0.25	1~2	3以上	3以上 7日以内	-	ローラー、刷毛 エアレススプレーガン 吐出量:600~1000ml/分 パターン幅:25~30cm
2 上塗り	エスケーププレミアム無機ルーフ遮熱 主剤 エスケーププレミアム無機ルーフ 硬化剤 塗料用シンナー A	100 20 0~20**1)	0.26~0.30	2	3以上 7日以内	-	24以上	ローラー、刷毛 エアレススプレーガン 吐出量:600~1000ml/分 パターン幅:25~30cm
3 縁切り	*14 水切り部などで上下の瓦が材料で接合した箇所は、皮スキなどで縁切りを行ってください。							

●商品詳細 【荷姿】 15 kgセット (主剤12.5kg/ 硬化剤2.5kg) / 3.6 kgセット (主剤3.0kg/ 硬化剤0.6kg)  
【色】 標準色28色 (※色見本帳参照)  
【設計価格】 ・カラーベスト・スレート下地 (下塗材 マイルドシーラー-EPO) 100m<sup>2</sup>…¥6,720/m<sup>2</sup> 300m<sup>2</sup>…¥5,170/m<sup>2</sup>  
・金属屋根・トタン屋根 (下塗材 スーパーポーセイエボ) 100m<sup>2</sup>…¥6,590/m<sup>2</sup> 300m<sup>2</sup>…¥5,070/m<sup>2</sup>  
※新商品の為、設計価格は暫定情報です。令和6年9月20日現在

国土交通省大臣官房庁営繕部監修 公共建築/木造工事標準仕様書 M-307 (WP塗り) 適合品  
屋外用浸透型の半透明着色仕上げ 木材保護塗料

# オスモ ウッドステインプロテクターに 外装木部の人気色が新登場!!



OSMO & EDEL

つや消しでマットな仕上がり

**新色登場!**

レッドパイン      ダークブラウン

パリスアンダ      ブラック

## 改めて ウッドステインプロテクターはここがすごい

- 美しい仕上がり**
  - 木目が見える着色仕上げで木目の立体感を美しく表現
  - つや消し仕様でマットな仕上がり
  - 植物油が木にしっかりとなじみケバが少ない
- 塗りやすい**
  - 塗料の粘度が室内用より低く、塗装しやすい
  - ハケやコテバケはもちろん、ローラー塗装も可能
  - 粘度が低く伸びが良い
- 高耐候性**
  - 植物油由来でありながら高耐久を実現
  - 高精製された植物油の高い浸透力と高品質顔料で雨風や紫外線から木材を保護します
- 低臭**
  - シンナーや保存剤不使用でにおいが少ない
  - 低臭のため体の負担が少ないやさしい塗料

工程	塗料名	標準塗布量	乾燥時間(20℃)
1 素地調整	汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る	
2 1回目塗り	オスモカラーウッドステインプロテクター	50m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	4~6時間
3 2回目塗り	オスモカラーウッドステインプロテクター	34m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	4~6時間
4 3回目塗り	オスモカラーウッドステインプロテクター	34m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	4~6時間
5 4回目塗り	オスモカラーウッドステインプロテクター	34m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	4~6時間

世界中で人気の高品質木材保護塗料  
“オスモカラー”ぜひ一度お試しください。

●商品詳細

【荷姿】 0.75リットル缶 (約9m<sup>2</sup> 2回塗り) / 3リットル缶 (約36m<sup>2</sup> 2回塗り) 10リットル缶 (約120m<sup>2</sup> 2回塗り)

【塗装方法】 オスモカラーウッドステインプロテクターはそのままお使いいただけます。シンナーなどで希釈しないでください。よく攪拌してお使いください。腰の固い刷毛で木目に沿って薄く塗布してください。

パソコン・スマートフォンどちらからでも弊社ホームページで過去にお届けした「トハン通信」を閲覧することができます！スマートフォンで右記QRコードを読み込めば、すぐにご確認できます！パソコンは検索で「トハン」または <http://www.paint-tohan.co.jp/>



撥水加工不織布自動車養生カバー

# 防水不織布自動車カバー

大塚刷毛製造（株）

塗装工事の必須アイテム「自動車養生カバー」に防水加工が施され、さらに汚れを防止することができるアイテムのご紹介です。洗浄時の水や塗料はもちろん、雨や、花粉などしっかり防ぎます。

おもりの付いたひもを車の下に通せば強風時にもめくれずしっかり固定！



しっかり撥水

わかりやすいセンターライン付き

●商品詳細

【サイズ】  
L 3900×6800（普通車）  
LL 4900×7500（ワゴン車）  
【色】グレー

価格：L・・・3450円/枚 ※税別  
LL・・・4050円/枚 ※税別

ウレタン防水工事用ボトル「塗る から 垂らす」便利アイテム


防水職人が生み出した防水工事用ボトル。

# ラニーボトル

防水職人が考えた画期的なアイテムのご紹介です。ウレタン防水材を施工する際、立上りや架台等の狭小部の配り辛い箇所、手すり根元の注入、塩ビシートのジョイントシール補充など「ラニーボトル」が大活躍します！



メーカーホームページ

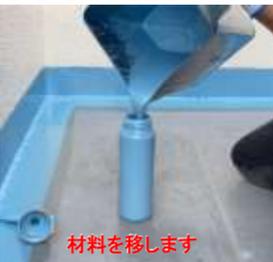

材料を移します



垂らして施工します



硬化後、容器から剥がれます



汎用カードノズル(別売)で材料吐出量の調整可能  
側面に便利な専用設計のスライドシッパーを採用

動画でわかりやすく



●商品詳細 カラー：半透明×オレンジ 内容積：1個/約970cm<sup>3</sup> ネット規格：管用テーパネジR1/2  
ボトル寸法：80×80×294.5mm 同梱品：RUNNY BOTTLE本体2個（タンク/専用キャップ）



価格：4800円/2本セット ※税別

ローラーバケット用ネット

大塚刷毛製造（株）

# ローラーネット（細目）6インチ

ミニモールタイプのローラー需要が増えている中、通常のローラーネットでしごととローラーの表面がゴツゴツしてしまいます。このローラーネットを使うと、より網目が細かくローラーの凹凸を抑えてくれるので、塗料の配りがしやすくきれいに仕上げることができます。

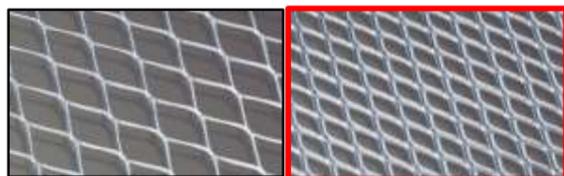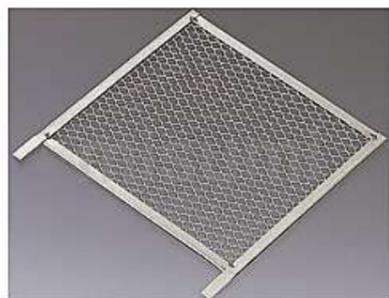

通常に比べ網目が細かいので、ミニモールローラーでも、スモールローラーでも綺麗にローラーの毛が整います。

【本体サイズ】約W205×H175mm（突起部除く）【重さ】約125g  
【材質】スチール

価格：580円/1枚 ※税別

秋の声が聞こえる美しい季節が到来しました。貴社にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。弊社年間カレンダーにもとつき休業日、イベント等、下記の通りお知らせ致します。休業日につきましては何かとご迷惑をお掛けする事もあるかと存じますが、ご了承賜りますようお願い申し上げます。



2024年 10月						
日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

トハン通信 第51回 トハンオンライン講習会

2024年 11月						
日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

トハン通信 第52回 トハンオンライン講習会

株式会社 トハン 本店 TEL 048-974-3300 FAX 048-974-3356 東京営業所 TEL 048-994-3355 FAX 048-994-3356  
足立営業所 TEL 03-5647-4330 FAX 03-5647-4333 さいたま営業所 TEL 048-661-3330 FAX 048-661-3336  
所沢営業所 TEL 049-293-3166 FAX 049-293-3177 千葉北営業所 TEL 047-407-3315 FAX 047-407-3316